



Erneuerung Eisenbahnüberführung Felsbach in Rosendahl-Osterwick

Bahn-Strecke 2100 Dortmund Hbf – Gronau (Westf.), Bahn-km 70,575

Abstimmungstermin Gemeinde Rosendahl

Erneuerung EÜ Felsbach in Rosendahl-Osterwick

Bahn-Strecke 2100 Dortmund Hbf – Gronau (Westf.), Bahn-km 70,575


Lage des Bauwerks in Rosendahl/ im Straßennetz:



Übersichtskarte

Die Eisenbahnüberführung „Felsbach“ befindet sich an der Strecke 2100, Dortmund Hbf - Gronau (Westf), in Bahn-km 65,6+39. Die Strecke 2100 ist keine Umleitungsstrecke und von rein regionaler Bedeutung. Die Strecke gehört zum Regionalnetz Münster-Ostwestfalen (MOW).

Zuständiger Kreuzungspartner ist die untere Wasserbehörde des Kreises Coesfeld.

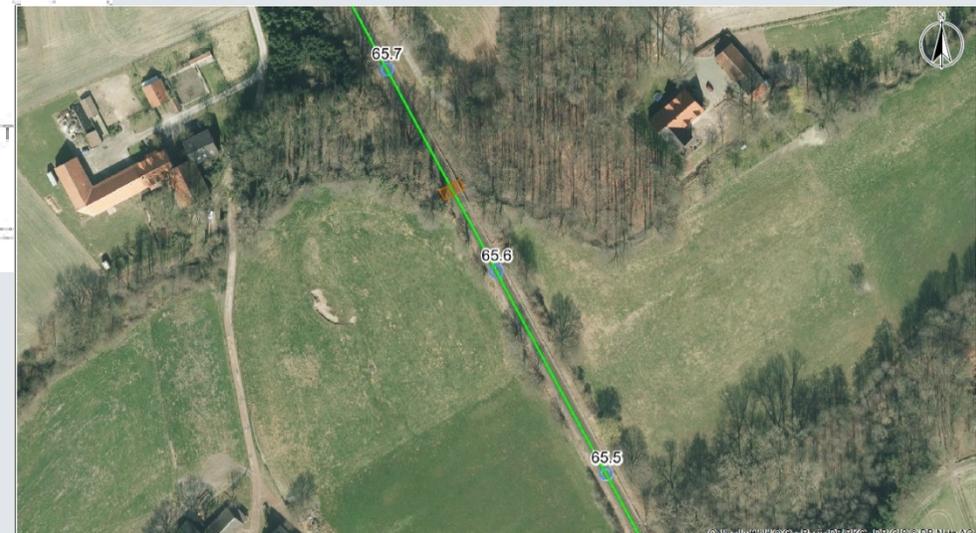


ISD Geo-Web; Luftbild; DB Netz AG

Erneuerung EÜ Felsbach in Rosendahl-Osterwick

Bahn-Strecke 2100 Dortmund Hbf – Gronau (Westf.), Bahn-km 70,575

Geplanter Zustand des Bauwerks (SOLL)

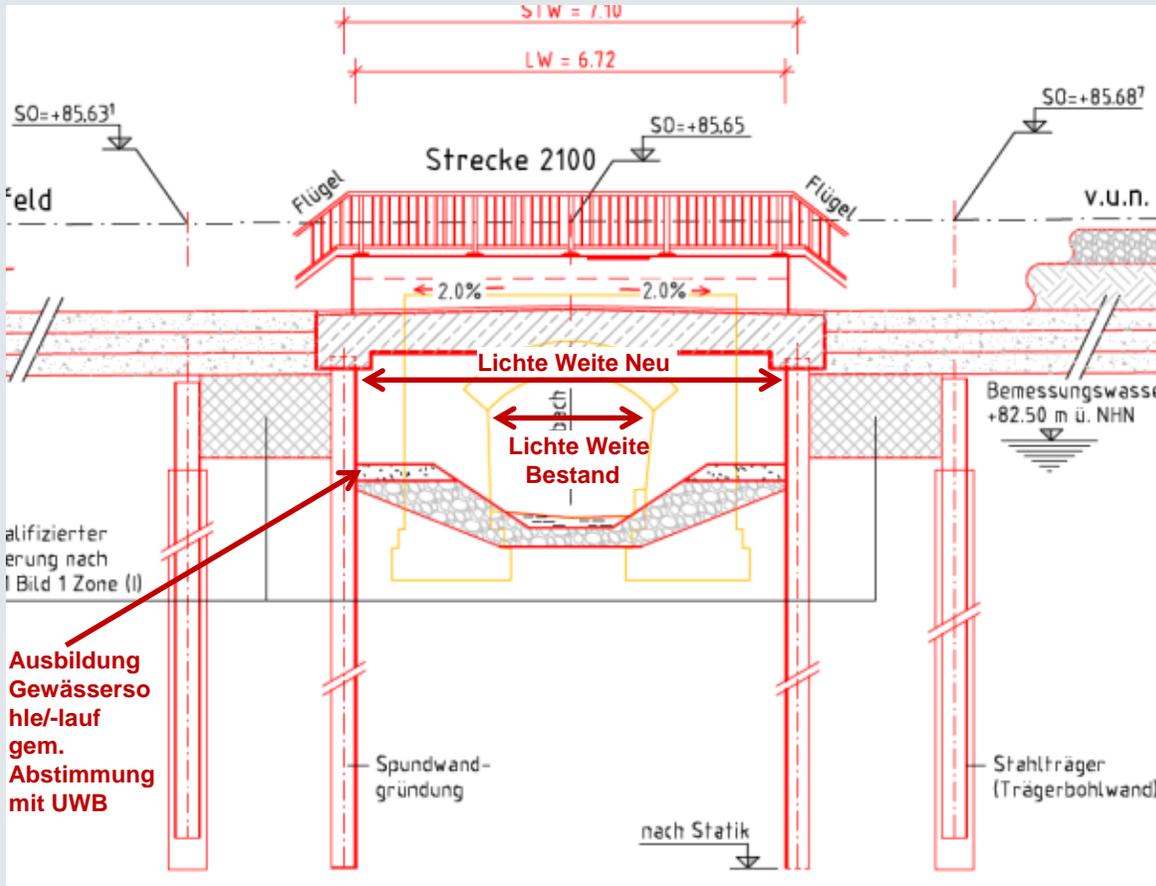

Baukonstruktionsplan

SOLL – Zustand:

- Stützweite: 07,10 m
- Lichte Weite: 06,72 m
- Breite: 08,80 m
- lichte Höhe: Gewässer

IST - Zustand:

- Gewölbebrücke
- Brücke aus dem Jahr 1874
- Stützweite: 05,83 m
- Lichte Weite: 02,50 m
- Breite: 07,70 m
- lichte Höhe: Gewässer

Die Eisenbahnüberführung EÜ Felsbach in Rosendahl-Osterwick ist zu erneuern. Die Maßnahme an der Eisenbahnüberführung wird notwendig, um langfristig eine wirtschaftliche und sichere Abwicklung der Betriebs- und Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.

Erneuerung EÜ Felsbach in Rosendahl-Osterwick

Bahn-Strecke 2100 Dortmund Hbf – Gronau (Westf.), Bahn-km 70,575

Zufahrtsstraße

Maßnahmenbeschreibung:

- Grundhafte Erneuerung der Einmündung



Erneuerung EÜ Felsbach in Rosendahl-Osterwick

Bahn-Strecke 2100 Dortmund Hbf – Gronau (Westf.), Bahn-km 70,575

Weg/Fahrbahn

Maßnahmenbeschreibung:

- Grundhafte bauzeitliche Erneuerung des Weges (bis „Endpunkt“)
- Aufbringen von mind. 40 cm Schottertragschicht in vorhandener Fahrbahnbreite
- Nach Bauende: Egalisierung und Profilierung der Schottertragschicht, ggf. Nachschotterung



Erneuerung EÜ Felsbach in Rosendahl-Osterwick

Bahn-Strecke 2100 Dortmund Hbf – Gronau (Westf.), Bahn-km 70,575

Schützenplatz / Sportfläche

Maßnahmenbeschreibung:

- Erstellung eines Bauzaunes
- Abschieben des Oberbodens, Einbau eines Geotextils sowie Aufbringen einer Schottertragschicht
 - Nach Bauende: Rückbau von Schottertragschicht und Geotextil
 - Wiederaufbringen des Oberboden inkl. Profilierung
 - Rasensaat für die Sportfläche



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit